



万磊建筑涂料有限公司

Foshan City Nanhai Wanlei Building Paint CO., LTD



广东生产基地（代码FS）
广东省佛山市南海区松岗万石工业区

广州分公司
广州市荔湾区羊城装饰材料市场118号

广西生产基地（代码QT）
广西壮族自治区贵港市覃塘区产业园甘化园区

南宁分公司
广西壮族自治区南宁市兴宁区快环建材市场

△ 注意

公司根据产品技术和发展需要, 有权对产品配方进行更新升级, 而不对外另行公布, 请以最新样板册颜色为准, 不便之处, 敬请原谅!

4000-147-187 www.fswanlei.com

PRODUCT

福灵小羊皮

FEELING LAMBSKIN

SGS

ISO 9001
A+

ISO 14001

TÜV Rheinland

FEELING LAMBSKIN

全新福灵小羊皮

甄选优质莱斯特羊皮的效果与质感
我们精选了在羊脂羊羔充盈在整个羊的背部表皮部分
这个羊皮部分的独特纹理
是由于长期摩擦灌木而形成的小疤痕质感
这种不经过昆虫的叮咬
而自然形成的纹理
在经过“福灵小羊皮”的复刻后
具有独特的魅力与价值



FEELING LAMBSKIN
福灵小羊皮

精致触感

皮革的质感取决于高贵的英伦莱斯特羊，天然好皮革，自然好效果

蛋壳光泽，柔和不刺眼

有别于平光与亮光，蛋壳光泽特殊质感，高雅又能增加涂刷的空间感

橘皮纹效果

轻松复刻出橘皮纹、羊皮纹独特的肌理，墙面富有层次



精致触感



蛋壳光泽



橘皮纹效果



vanlei万磊®



轻松擦洗

膜细密坚韧，覆盖细小裂纹，日常污渍轻松擦洗，墙面历久如新

超低气味

应用“IPS新型聚合体合成工艺”的创新性除菌技术，大幅降低残存气味
没有溶剂，不含有毒有害物质，居室可以即刷即住

无菌环境

万磊优异抗菌技术的加持，封存了最具生物活性的“铜离子”正一价负离子
高效灭活细菌



小程序



全景体验



Eggshell lustre, soft and non-glaring
蛋壳光泽,柔和不刺眼

福灵小羊皮 (Feeling Lambskin) 是一种耐用、耐洗、耐磨损的环保涂料
它拥有双层蛋壳结构，弹性柔光工艺
蛋壳光光泽，鸡蛋壳般的光泽和质感纹理效果，遮盖力优异，专业品质



XYP - 6261(100g)



XYP - 6241(100g)



XYP - M18(100g)



XYP - 6256(100g)



XYP - 6262(100g)



XYP - 6240(100g)



XYP - 0906(100g)



XYP - 6263(100g)



XYP - M57(100g)




XYP - M86(100g)



XYP - M82(100g)



XYP - M56(100g)

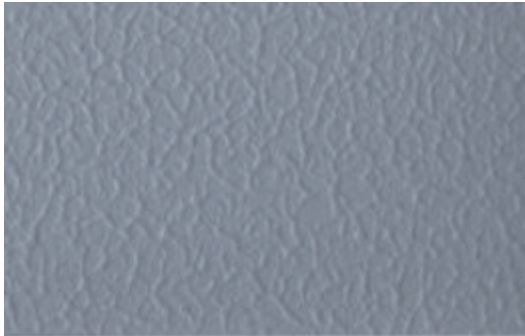

XYP - 1263(100g)



XYP - 3024(100g)

色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常，请谅解



色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常，请谅解



Children’s space
aseptic protection

儿童空间的精致杰作
无菌保护



本产品具有优异的环保及物理性能
抗菌防霉易打理
获得法国室内空气排放标准“A+”认证
真正做到即刷即住

This product has excellent environmental protection and physical properties
Anti-bacterial, anti-mould and easy care
A+ indoor air emission standard in France.
Truly ready to paint and ready to live




XYP - 0145(500g)




XYP - 6249(100g)




XYP - M27(100g)

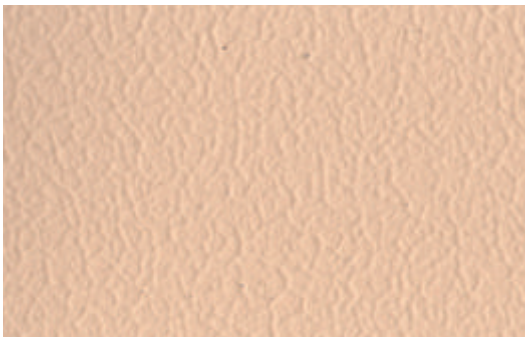


XYP - E3011(100gX2)

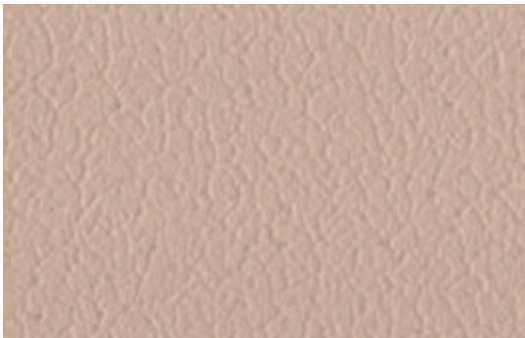

XYP - E3022(100gX2)

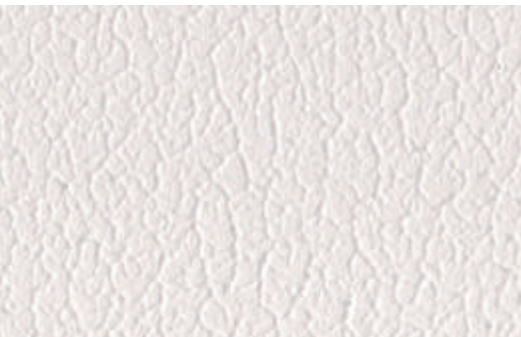

XYP - M31(100g)

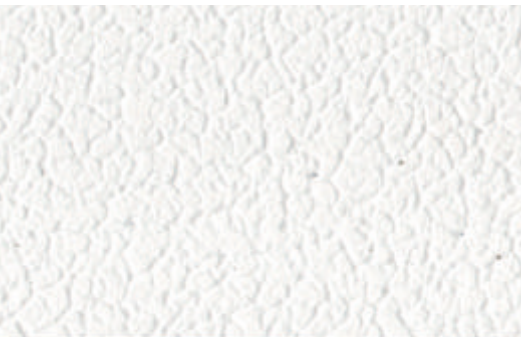

XYP - M14(100g)



XYP - M37(100g)



XYP - M25(100g)

色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常，请谅解

色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常，请谅解



Let the texture continue
in the wall

让羊皮的质感在
墙面中延续

福灵小羊皮 (Feeling lambskin), 以生长期3 - 4个月的春羔羊皮质为原型, 特选羊毛长度在 2" 到2.7" (5 — 7cm)的羔皮

由于春羔皮毛质手感细密, 柔韧性好, 被认为是世上最好的皮张

以这种小羊皮的质感进行复刻的小羊皮艺术漆, 将会使得这种柔软、细腻的材料, 以其优质的特性在墙面中延续

Feeling lambskin is based on the skin of spring lambs aged 3 - 4 months, with wool lengths between 2" and 2.7" (5 - 7cm).

Spring lambskin is considered to be the best skin in the world due to its fine texture and flexibility.

The reproduction of lambskin art paint with the texture of lambskin will allow this soft, delicate material to continue to be used in wall coverings with its high quality properties.



XYP - 1094(500g)




XYP - 0292(100g)



XYP - 0296(100g)



XYP - E3014(100g)

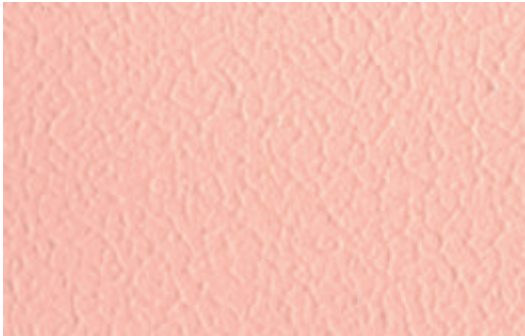

XYP - E3016(100gX2)



XYP - 6255(100g)



XYP - 0101(100g)



XYP - E3012(100g)



XYP - M34(100g)



Solid colour schemes for a more varied life 纯色“加一点”方案, 生活更多样

设计师尤其钟爱极简且有质地的空间感, 这种普遍的设计美学在空间设计上有着浓重的一笔
那么, 试试这款“纯色多一点”的万磊福灵小羊皮 (Feeling lambskin) 吧
橘皮纹, 荔枝纹, 都是纯色中更值得探索的一个方向!



XYP - 6266(100g)



XYP - 6243(100g)




XYP - M23(100g)



XYP - 6267(100g)



XYP - M81(100g)

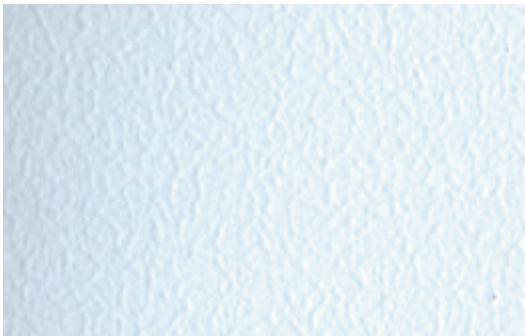

XYP - 6244(100g)



XYP - M55(100g)



XYP - 6268(100g)



XYP - M59(100g)



XYP - 6264(100g)



XYP - M58(100g)



XYP - 0552(100g)



XYP - E3025(100g)



XYP - M44(100g)



色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常, 请谅解

色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常, 请谅解

FEELING LAMBSKIN

福灵小羊皮

甄选优质原材料通过创新技术工艺生产制成

万磊习惯于创造新品，全新福灵小羊皮 (Feeling lambskin)
产品拥有温润多样的光泽，搭配辊涂、拍涂等施工方式，轻松复刻出橘皮纹、羊皮纹独特的肌理
让墙面富有层次，增加居室质感和美感，打造出光泽和纹理兼备的艺术墙面

主要成分	纯净水、100%丙烯酸树脂、纳米二氧化钛、纳米碳酸钙粉		
兑水比率	最高不超过20%的兑水率	产品净重	7.5kg/桶
色系选择	可参考万磊福灵小羊皮 (Feeling Lambskin) 色卡	保质期	常温干燥状态下24个月 (原装出厂时)

适用场景

- ①特别适合儿童房、游戏间等小孩或宠物经常使用的空间
- ②适用于低人流区域，是客厅、餐厅、卧室和天花板的理想选择

参考用量

3-4m²/kg <深浅色基料耗材一致>
实际覆盖范围将取决于表面的吸收能力和应用方法

兼容基材

适用基材:水泥面,水泥基面,完整涂抹腻子粉的基层
不可用于:墙体老旧,脱落,起鼓的基面。壁癌面/墙体剥离面也应予以避免

执行标准

GBT 9756-2018 合成树脂乳液内墙涂料
GB 18582-2020 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》



基面要求

- ①水泥砂浆基面需要保养6天以上，PH小于11度
- ②中性腻子，找平、打磨、去尘后可以直接施工
- ③砂浆基底需要施工腻子粉找平打磨，碱性腻子要保养15天左右
- ④旧墙翻新时，需要基面平整无裂纹，无脱落，无起鼓，无灰尘，无油渍污垢

干燥时间

-  1-2 小时内触干
-  4-8 小时后涂层之间重复施工

施工工具

- 羊毛辊筒
- 调色搅拌器
- 调色托盘
- 砂纸

1、平涂纹小羊皮施工方法

- ① 均匀辊涂金装底漆 (不兑水或兑水10%-20%) 1遍，底漆至少干燥2小时
- ② 均匀辊涂万磊福灵小羊皮 (兑水10%) 一遍，第一遍面漆至少干燥2小时
- ③ 均匀辊涂万磊福灵小羊皮 (兑水10%) 第二遍，干燥后效果即完成

2、橘皮纹小羊皮施工方法

- ② 均匀辊涂金装底漆 (不兑水或兑水10%-20%) 1遍，底漆至少干燥2小时
- ④ 均匀辊涂万磊福灵小羊皮 (兑水5%) 一遍，第一遍面漆至少干燥2小时
- ⑤ 辊涂万磊福灵小羊皮 (不兑水)，先用短毛滚筒均匀上料 (略厚)，然后立即用小羊皮滚筒往同一个方向收料，拉出橘皮的纹路即可 (大面积需两人配合施工)

3、荔枝纹小羊皮施工方法

- ② 均匀辊涂金装底漆 (不兑水或兑水10%-20%) 1遍，底漆至少干燥2小时
- ② 均匀辊涂万磊福灵小羊皮 (兑水10%) 一遍，第一遍面漆至少干燥2小时
- ③ 先用短毛滚筒均匀上料 (略厚)，然后立即用毛毯拍拍涂，不规则地拍出纹路即可



DIY粉刷注意事项

①家中所使用灯泡的色泽，灯泡属暖色系列，日光灯属于冷色系列，目前一般家庭大多採用浅色漆，略带暖色系列色彩及不反光 (平光型)的乳胶漆为主

②家中墙面油漆的状况，如有漏水或墙面有产生壁癌现象，请须先行止水防漏，待墙面完全干燥后，将松动的附著物、漆等清除干净，再用AB胶、平整、研磨后然后再涂刷

③涂刷时请先将较脏处局部粉刷一次，然后再和其余墙面涂刷一次就可完成

④工具选择以4.5吋细缴刷、滚刷、喷枪喷涂为主。喷涂最为快速的涂刷方式，效果较细缴，需注意喷嘴与墙面距离约30公分，DIY普遍使用电动喷枪，易操作、易维护、易喷涂

DIY面积计算油漆用量

 地坪 X 2.5 + 地坪 = 涂刷面积(含天花板)
地坪 X 2.5 = 涂刷面积(不含天花板)

 施工建议
底漆一道、面漆两道

 调稀剂：水
约涂料量的10%~20%为宜

⚠ 注意事项 Note

- ①请先将材料充分搅拌均匀
- ②注意环境临界点:气温低于5°C,相对湿度大于85%情况下不能施工
- ③请置于儿童无法触及的地方
- ④屏幕上的颜色可能与实际涂料不同，已经兑水的材料应该在24小时内用完
- ⑤批次和饰面之间可能会出现轻微的颜色差异，基材和表面纹理也可以改变最终颜色的外观,照明也可以